



auto refinishing products

Katalog výrobků





Oddělení vývoje, návrhu a výroby 3.200 m²



Oddělení vývoje, návrhu a výroby 3.200 m²



Plně vybavené technické oddělení (dílňa)



Výrobní provoz 40.000 m²



Výrobní provoz 40.000 m²



Linka na výrobu plechovek 6.000 m²



Logistický sklad na prázdné plechovky (7000 palet)



Distribuční centrum (11.000 m²)



Oddělení prodeje – 32 zaměstnanců



Školící místnost pro 120 lidí



FIRMA

HB BODY S.A. byla založena v roce 1982 se záměrem vytvořit a distribuovat vysoce kvalitní výrobky pro automobilový průmysl. Firma má sídlo v Soluni, Řecku a je v soukromém vlastnictví. Osmdesát pět procent našich výrobků je exportováno do padesáti pěti zemí po celém světě, nehledě naše dominantní postavení na domácím trhu. HB BODY S.A. má tři dceřiné společnosti, a to ve Velké Británii, Bulharsku a Srbsku. V rámci Řecku máme distribuční středisko v Aténách, které pokrývá jižní Řecko a ostrovy.

ZAMĚSTNANCI

Aktuálně zaměstnáváme 250 lidí v rámci Řecku, toto číslo se zvyšuje každý rok. Na každého 5 zaměstnance připadá jeden s vysokoškolským vzděláním. Mezi nimi jsou lékárníci, strojní inženýři, ekonomové a počítačová experti.

ZALOŽENÍ – INVESTICE

Nacházíme se v Řecku ve městech Soluň a Atény na rozloze 120.000 m². Naše skladové prostory a obalová výroba jsou na rozloze 80.000 m². Výzkum výrobků, dizajn a rozvoj, kanceláře, zkušební středisko a školící místnost pokrývá dalších 10.000 m². Ve školící místnosti jsou křesla pro 120 lidí a zařízení, které současně překládá do 3 jazyků. V průběhu tří let (2007-2009) společnost investovala do rozvoje více než 21 miliónů EUR. Dále je naplánováno zainvestovat dalších 10 miliónů EUR v období tří let, které budou použity na výstavbu nové továrny o rozloze 3.500 m² na pozemku 12.000 m², pro výrobu laků, tužidel a ředidel.

Společnost je skutečně velmi hrdá na svoji pokročilou logistiku skladování prázdných plechovek. Přes automatizovaný systém může být uloženo 7000 kusů palet. Sklad tohoto druhu je jediný existující v Řecku a pouze několik dalších takovýchto zařízení se nachází v Evropě. Firma plánuje investovat 1,5 miliónu EUR na vlastní distribuční sklad v Bulharsku o rozloze 5.000 m². V roce 2007 HB BODY S.A. investovala 2 milióny EUR do vlastního distribučního skladu v Bristole ve Velké Británii.



ISO 9001

V roce 1998 HB BODY S.A. získala certifikát ISO 9001 od TUV (German Association for the Certificate of Duality Systéme). ISO je oficiálně záruka pro hodnocení kvality v rozvoji dizajnu, výrobě, instalaci a obsluze. V HB BODY S.A. jsme připraveni na každou výzvu. Konečnou výzvou pro nás je dobyt si Vaše srdce a získat Vaši důvěru v naše výrobky.

HB BODY S.A. Soluň, Řecko





1. Antikoroziční ochranné prostředky	05 / 07
2. Lepidla a těsnící hmoty	07 / 08
3. Tmely	09 / 13
4. 1K – 2K plniče a základové barvy	13 / 19
5. Bezbarvé laky	19 / 21
6. Barvy	22 / 23
7. Tužidla a ředidla	23 / 25
8. Pomocné výrobky	26 / 27

Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
100.01.0000.1	BÍLÁ	1L	6
100.02.0000.1	ČERNÁ	1L	6
100.07.0000.1	ŠEDÁ	1L	6

BODY HYD 100

Vodou ředitelná izolační hmota na bázi akrylátových pryskyřic. Má výbornou přilnavost a flexibilitu. Je vhodný pro vnější a vnitřní části karosérie. Nanáší se speciální stříkací pistolí (Body UBS) tlakem 5-6 barů. (Zkrácená tryska vytváří jemnou strukturu, zatím co delší tryska strukturu hrubší.) Schne rychle (2-6 hodin) a po zaschnutí ho můžeme přelakovat jakýmkoliv systémem. Stříkací pistol je omyvatelná čistou vodou.

V.O.C. COMPLIANT



Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
950.01.0000.1	BÍLÁ	1L	6
950.02.0000.1	ČERNÁ	1L	6
950.07.0000.1	ŠEDÁ	1L	6
950.01.0000.2	BÍLÁ	2kg	6
950.02.0000.2	ČERNÁ	2kg	6
950.07.0000.2	ŠEDÁ	2kg	6
510.01.0000.0	BÍLÁ	400ml Sprej	6
510.02.0000.0	ČERNÁ	400ml Sprej	6
510.07.0000.0	ŠEDÁ	400ml Sprej	6

BODY 950

Izolační proti hlukový materiál na bázi kaučuku s optimálními krycími schopnostmi. Je vhodný pro vnější a vnitřní části karosérie automobilu s výbornou přilnavostí. Nanáší se speciální stříkací pistolí (Body UBS) tlakem 5-6 barů. (Zkrácená tryska vytváří jemnou strukturu, zatím co delší tryska strukturu hrubší.) Schne rychle, vytváří charakteristický krupicovitý povrch a zůstává trvale elastický. Po zaschnutí je přelakovatelný všemi lakovacími systémy. PLASTOFIX 340 musí být použit před každým vrchním nátěrem.

V.O.C. COMPLIANT



Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
550.01.0000.1	BÍLÁ	1kg	6
550.02.0000.1	ČERNÁ	1kg	6
550.07.0000.1	ŠEDÁ	1kg	6

BODY 550

Izolační proti hlukový materiál na bázi kaučuku s optimálními krycími schopnostmi. Je vhodný pro vnější a vnitřní části karosérie automobilu s výbornou přilnavostí. Nanáší se speciální stříkací pistolí (Body UBS) tlakem 5-6 barů. (Zkrácená tryska vytváří jemnou strukturu, zatím co delší tryska strukturu hrubší.) Schne rychle, vytváří charakteristický krupicovitý povrch a zůstává trvale elastický. Po zaschnutí je přelakovatelný všemi lakovacími systémy. PLASTOFIX 340 musí být použit před každým vrchním nátěrem.

V.O.C. COMPLIANT



Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
951.01.0000.1	BÍLÁ	1L	6
951.02.0000.1	ČERNÁ	1L	6
951.07.0000.1	ŠEDÁ	1L	6
510.01.0003.0	BÍLÁ	400ml Sprej	6
510.02.0003.0	ČERNÁ	400ml Sprej	6
510.07.0003.0	ŠEDÁ	400ml Sprej	6

AUTOFLEX SPECIÁL 951

Izolační proti hlukový materiál na bázi kaučuku s optimálními krycími schopnostmi. Je vhodný pro vnější a vnitřní části karosérie automobilu s výbornou přilnavostí. Nanáší se speciální stříkací pistolí (Body UBS) tlakem 5-6 barů. (Zkrácená tryska vytváří jemnou strukturu, zatím co delší tryska strukturu hrubší.) Zůstává elastický, rychle schne, má velmi dobré těsnící vlastnosti a může být přetíráný „mokry do mokrého“ syntetickými barvami nebo základem.

V.O.C. COMPLIANT



1. Antikorozní ochranné prostředky


BODY 933

Izolační hmota na bázi umělých pryskyřic, kaučuku, asfaltu a vosku odolná vlhkosti a solím. Používá se jen na spodní části karosérie. Schne rychle, nepraská, dobře vyplňuje póry a zůstává elastická při teplotách od -20 C do + 60 C. Má velmi dobrou přilnavost jak na čistém povrchu, tak i na starých nátěrech. Je připravena k použití, aplikuje se speciální pistolí (Body UBS) tlakem 5-6 barů (jemnější strukturu dosáhneme přidáním ředidla BODY 767 ECO THINN v množství 5-10 %). Nedá se přelakovat, protože obsahuje vosk.

V.O.C. COMPLIANT

Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
933.02.0000.1	ČERNÁ	1L	6


BODY 900

Izolační hmota s vysokým antikorozním účinkem na bázi vosku. Snadno se aplikuje do dutin karoserie (dveře, prahy, sloupky). Má vysokou vzdušnost a je odolná vůči vysokým teplotám. Používá se až po nanesení barvy. Rychle schne. Nanáš se speciální stříkácí pistolí (Body USB) tlakem 5-6 barů.

V.O.C. COMPLIANT

Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
900.00.0000.1	-	1L	6
900.09.0000.1	HNĚDÁ	1L	6
513.00.0000.0	HNĚDÁ	400ml Sprej	6


BODY 932

Speciální hmota na bázi umělých pryskyřic, kaučuku, asfaltu a vosku. K ochraně proti hluku, korozi a mechanickému poškození podvozku, s trvalou pružností při teplotě od -20 C do +60 C. Má velmi dobrou přilnavost na čistém i na asfaltovém povrchu. Může se ředit ředidlem BODY 767 ECO THINN v množství 20-30%. Nanáš se štětcem nebo speciální stříkácí pistolí (Body UBS) tlakem 5-6 barů. Nedá se přelakovat, protože obsahuje vosk.

V.O.C. COMPLIANT

Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
932.02.0000.5	ČERNÁ	4L	3
932.02.0000.7	ČERNÁ	20Kg	1


BODY 930

Tixotropní materiál na bázi asfaltu a kaučuku s ochranou proti korozi a mechanickému poškození podvozku. Má velmi dobrou přilnavost a trvalou pružnost. Používá se na spodní části karosérie. Může se ředit ředidlem BODY 767 ECO THINN v množství 10-20%. Nanáš se štětcem nebo speciální stříkácí pistolí (Body UBS) tlakem 5-6 barů. Nedá se přelakovat.

V.O.C. COMPLIANT

Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
930.02.0000.1	ČERNÁ	1 Kg	6
930.02.0000.3	ČERNÁ	2,5 Kg	3
930.02.0000.5	ČERNÁ	5 Kg	3
930.02.0000.7	ČERNÁ	20 Kg	1

1. Antikorozní ochranné prostředky



auto refinishing products

Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
910.07.0000.1	ŠEDÁ	1 Kg	6
910.07.0000.5	ŠEDÁ	5 Kg	3
910.07.0000.7	ŠEDÁ	20 Kg	1

BODY 910

Tixotropní materiál na bázi kaučuku s ochranou proti korozi a mechanickému poškození podvozku. Je vhodný na ochranu podvozku, podběhů a spodních částí karosérie. Má velmi dobrou přilnavost, rychle schne. Po zaschnutí je přelakovatelný všemi lakovacími systémy. Nanáší se štětcem nebo speciální stříkací pistolí tlakem 5-6 barů. Může se ředit ředidlem BODY 767 ECO THINN v množství 10-20%.

V.O.C. COMPLIANT



2. Lepidla a těsnící hmoty



auto refinishing products

Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
920.02.0000.0	ČERNÁ	100g tuba	20

BODY 920

Černý přilnavý materiál, vhodný pro lepení gumy a kovu, na těsnění oken a dveří, na těsnění světlometů a předního skla. Je vhodný také na lepení podlahových rohoží.

V.O.C. COMPLIANT



Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
999.03.0000.1	BEŽOVÁ	1Kg	6
999.03.0000.0	BEŽOVÁ	300 ml kartuš	12

BODY 999

Těsnící hmota na bázi kaučuku, vhodná pro lepení a těsnění kovových částí, pro těsnění spojů a spár karosérie vozidla. Je také vhodná pro vnitřní části karosérie, které nejsou přímo vystavené UV záření. Nanáší se štětcem, špachtlí nebo výtlačnou pistolí. Schne rychle, nepraská, zůstává elastická a rozměrově stálá. Po zaschnutí je přelakovatelná všemi lakovacími systémy.

V.O.C. COMPLIANT



Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
115.07.0000.1	ŠEDÁ	1Kg	6
115.07.0000.0	ŠEDÁ	300 ml kartuš	12

AUTOSEAL SPECIÁL 115

Těsnící hmota na bázi kaučuku, speciálně vyrobená pro lepení kovových povrchů a pro těsnění spojů a spár. Je vhodná pro těsnění vnitřních částí karosérie, které nejsou přímo vystavené UV záření. Nanáší se štětcem, špachtlí nebo výtlačnou pistolí. V závislosti na tloušťce, schne rychle, nepraská, zůstává trvale elastická a rozměrově stálá. Po zaschnutí je přelakovatelná všemi lakovacími systémy.

V.O.C. COMPLIANT



BODY SEAL 110



Těsnící hmota na vodní bázi, určená pro lepení a těsnění vnitřních a vnějších kovových částí karosérie. Vhodná též na dřevo a lodě. Schne rychle a zůstává trvale elastická. Je také vhodná pro vnější části karosérie (boční plechy, hrany spoilerů apod.), které jsou přímo vystaveny UV záření. Po zaschnutí je přelakovatelná všemi lakovacími systémy.

V.O.C. COMPLIANT

Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
110.07.0000.1	ŠEDÁ	1Kg	6
110.07.0000.0	ŠEDÁ	300 ml kartuš	12

BODY 940



Tixotropní izolační hmota na bázi kaučuku k těsnění pevných skleněných dílů, spojů na karosérii, reflektorů apod. Může se také použít k utěsnění spár mezi materiály kov-beton a beton-beton. Nedá se lakovat, je trvale elastická a odolná náhlým teplotním změnám. Nanáší se výtláčnou pistolí.

Pozor: používá se jen pro těsnění, nesmí se použít jako lepidlo.

V.O.C. COMPLIANT

Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
940.02.0000.0	ČERNÁ	300 ml kartuš	12

SILICONBODY SILICON COMPOUND 120



Tixotropní hmota vhodná pro lepení a těsnění betonu, kovu, keramiky, skla a plastu. Má výbornou přilnavost, zůstává elastická a odolná vůči ztíženým klimatickým podmínkám. Povrch musí být před použitím zbaven mastnoty a prachu. Nanáší se výtláčnou pistolí.

V.O.C. COMPLIANT

Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
120.00.0000.0	-	100g tuba	20
120.00.0000.1	-	280 ml kartuš	12
120.02.0000.0	ČERNÁ	280 ml kartuš	12

Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
200.03.0005.0	BÉŽOVÁ	250g	24
211.03.0005.0	BÉŽOVÁ	380g	24
211.03.0000.1	BÉŽOVÁ	1Kg	12
211.03.0000.2	BÉŽOVÁ	2Kg	6
211.03.0000.3	BÉŽOVÁ	3Kg	3
211.03.0000.5	BÉŽOVÁ	5Kg	3

BODYSOFT 2K POLYESTER FILLER (TMEL ŽLUTÝ) 211

Dvosložkový polyesterový stěrkový tmel vhodný na kovové, ale i dřevěné povrchy. Má jemnou konzistenci s dobrými plnicími vlastnostmi. Používá se k tmelení středních nerovností. Po zaschnutí se lehce brousí brusným papírem P80 – 120 a vytváří hladký povrch.

V.O.C. COMPLIANT



Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
216.03.0000.1	BÉŽOVÁ	1Kg	12
216.03.0000.2	BÉŽOVÁ	2Kg	6

HB BODY PRO F216 2K POLYESTER FILLER (PUTTY)

Dvosložkový polyesterový stěrkový tmel vhodný na kovové, ale i dřevěné povrchy. Má jemnou konzistenci s dobrými plnicími vlastnostmi. Používá se k tmelení středních nerovností. Po zaschnutí se lehce brousí brusným papírem P80 – 120 a vytváří hladký povrch.

V.O.C. COMPLIANT



Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
205.03.0000.1	BÉŽOVÁ	1 Kg	12
205.03.0000.2	BÉŽOVÁ	2 Kg	6
205.03.0000.3	BÉŽOVÁ	3 Kg	3
205.03.0000.5	BÉŽOVÁ	5 Kg	3

BODY L.P. PLUS-SOFT 2K POLYESTER FILLER (PUTTY) 205

Dvosložkový polyesterový stěrkový tmel vhodný na kovové, ale i dřevěné povrchy. Má jemnou konzistenci s dobrými plnicími vlastnostmi. Používá se k tmelení středních nerovností. Po zaschnutí se lehce brousí, dokonce i několik dní po nanesení. Rychle schne a brousí se brusným papírem P80 – 150, vytváří hladký povrch.

V.O.C. COMPLIANT



Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
511.07.0000.1	ŠEDÁ	1Kg	12
511.07.0000.2	ŠEDÁ	2Kg	6

BODY 511 2K POLYESTER FILLER (PUTTY)

Dvosložkový polyesterový stěrkový tmel vhodný na kovové, ale i dřevěné povrchy. Má jemnou konzistenci s dobrými plnicími vlastnostmi. Používá se k tmelení středních nerovností. Po zaschnutí se lehce brousí brusným papírem P80 – 120 a vytváří hladký povrch.

V.O.C. COMPLIANT





BODY LITE 230 LIGHT POLYESTER FILLER (PUTTY)

Dvousložkový lehký polyesterový stěrkový tmel vhodný na kovové, ale i dřevěné povrchy. Má jemnou konzistenci s dobrými plnicími vlastnostmi. Používá se k tmelení středních nerovností. Po zaschnutí se lehce brousí brusným papírem P80 – 180 a vytváří hladký povrch.

V.O.C. COMPLIANT

Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
230.07.0000.4	ŠEDÁ	3,5L	3



HB BODY PRO F213 UNIPLUS 2K ZINC POLYESTER FILLER (PUTTY)

Univerzální dvousložkový polyesterový stěrkový tmel, vhodný na všechny kovové povrchy (hliník, ocel, galvanizovaná ocel), je rovněž vhodný na dřevěné a polyesterové povrchy. Rychle schne (20-30 min.) a lehce se brousí brusným papírem P80-120, vytváří hladký povrch.

V.O.C. COMPLIANT

Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
213.03.0000.2	BÉŽOVÁ	2 Kg	6



BODY UNISOFT 2K UNIVERSAL POLYESTER FILLER (PUTTY) 210

Univerzální dvousložkový polyesterový stěrkový tmel, vhodný na všechny kovové povrchy (hliník, ocel, galvanizovaná ocel), je rovněž vhodný na dřevěné a polyesterové povrchy. Rychle schne (20-30 min.) a lehce se brousí brusným papírem P80-120, vytváří hladký povrch.

V.O.C. COMPLIANT

Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
210.03.0000.1	BÉŽOVÁ	1,5 Kg	6
210.03.0001.2	BÉŽOVÁ	2 Kg	6
210.04.0000.3	BÉŽOVÁ	3 Kg	3
210.03.0000.3	BÉŽOVÁ	3 Kg kartuš s dispenzrem	6



BODY UNILITE 2K UNIVERSAL LIGHT POLYESTER FILLER (PUTTY) 209

Dvousložkový jemný polyesterový tmel se širokým použitím. Vhodný na opravy všech kovových povrchů, včetně hliníku, pozinku, nerezové oceli a chromu, ale i dřevěných a polyesterových povrchů. Lehce se brousí brusným papírem P100-180 a vytváří hladký povrch.

V.O.C. COMPLIANT

Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
209.03.0000.0	BÉŽOVÁ	500 ml	12
209.03.0000.1	BÉŽOVÁ	1L	6
209.04.0000.3	BÉŽOVÁ	1,65L	3
209.03.0000.3	BÉŽOVÁ	1,65 L kartuš s dispenzrem	6

Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
225.07.0000.0	BÍLÁ	380g	24
225.07.0000.2	BÍLÁ	1,5 Kg	6
225.07.0000.3	BÍLÁ	3 Kg	3
225.08.0000.3	BÍLÁ	3 Kg kartuš s disperzorem	6

V.O.C. COMPLIANT

**BODY UNI-FINE 2K UNIVERSAL
POLYESTER FILLER-STOPPER
(PUTTY) 225**

Dvousložkový jemný polyesterový tmel na vyrovnání nerovností. Vhodný pro použití na všechny kovové povrchy (ocel, pozinkovaná a nerezová ocel, hliník, chrom). Rovněž vhodný na plastové povrchy (mimo PE), polyesterové podklady a existující natřené povrchy. Lehce se nanáší a snadno se brousí brusným papírem P150-400. Může být sušený klasicky nebo s použitím infražáříčů.



Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
222.00.0005.0	ČERNÁ	250g	24
222.02.0000.1	ČERNÁ	1 Kg	12

V.O.C. COMPLIANT

**BUMBERSOFT 2K BUMBEJ
POLYESTER FILLER
(PUTTY) 222**

Dvousložkový polyesterový stěrkový tmel s výbornou přilnavostí na plastové povrchy (mimo polyetylén PE). Na odmaštění povrchu použijeme BODY ANTISIL 770 (NORMAL) nebo BODY ANTISIL 771 (FAST) nanesený na netkané tkanině. Snadno se brousí brusným papírem P120-240 a vytváří hladký povrch. Nezanáší brusný papír. Díky své pružnosti má výbornou odolnost vůči mechanickému poškození.



Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
255.08.0005.0	STŘÍBRNÁ	250g	24
255.08.0000.1	STŘÍBRNÁ	1 Kg	12
255.08.0000.2	STŘÍBRNÁ	2 Kg	6

V.O.C. COMPLIANT

**BODYALU 2K ALUMINIUM
POLYESTER FILLER
(PUTTY) 255**

Dvousložkový polyesterový stěrkový tmel s hliníkem k tmelení kovových, ale i dřevěných povrchů. Má velkou plnicí schopnost, zachovává si dobré vlastnosti i v silnějších vrstvách a je odolný vůči vibracím. Schne rychle (20-30 min. při teplotě +23 °C). Snadno se brousí brusným papírem P80-120 a vytváří hladký povrch.



Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
220.01.0005.0	BÍLÁ	250g	24
220.01.0000.1	BÍLÁ	1 Kg	12

V.O.C. COMPLIANT

**BODYFINE 2K FINE
POLYESTER STOPER 220**

Velmi jemný polyesterový dvousložkový stěrkový tmel na malé nerovnosti, určený na kovové povrchy. Díky jemnému složení vytváří dokonale hladký povrch. Snadno se brousí brusným papírem P150-400. Je rovněž vhodný na opravu plastových povrchů.





BODYFIBER FIBERGLASS 2K POLYESTER FILLER 250

Dvousložkový polyesterový stěrkový tmel se skelným vláknem hodný k tmelení velkých nerovností. Je rovněž vhodný k vyplnění menších prorezivělých děr v karosérii. Používá se také na opravy laminátu. Lehce se nanáší, rychle schne a snadno se brousí brusným papírem P80-120. Vytváří velmi odolný a elastický povrch.

V.O.C. COMPLIANT

Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
250.06.0005.0	ZELENÁ	250g	24
250.06.0006.0	ZELENÁ	750g	12
250.06.0000.1	ZELENÁ	1,5Kg	6



BODYFILLER 260 POLYESTER SPRAY FILLER

Dvousložkový polyesterový stříkáci tmel k aplikaci míst těžko přístupných stěrce a k vyrovnání velkých ploch do roviny. Nanáší se stříkáci pistolí s průměrem trysky 2,5 – 3 mm. Z důvodu vysoké toxičnosti materiálu musíme tužidlo přidávat postupně. Schne 2-3 hod. při teplotě 23°C. Po vysušení se snadno brousí brusným papírem P120-240 a vytváří hladký povrch. V případě potřeby může být ředěn pouze polyesterovým ředidlem BODY POLY 780.

Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
260.03.0000.1	BĚŽOVÁ	1L	6
260.03.0000.6	BĚŽOVÁ	15L	1

V.O.C. COMPLIANT



BODYFILLER 265 LIGHT POLYESTER SPRAY FILLER

Dvousložkový polyesterový stříkáci tmel k aplikaci míst těžko přístupných stěrce a k vyrovnání velkých ploch do roviny. Nanáší se stříkáci pistolí s průměrem trysky 2,5 – 3 mm. Schne 2-3 hod. při teplotě 23°C. Po vysušení se snadno brousí brusným papírem P120-240 a vytváří hladký povrch. Neředí se, je připraven k použití.

Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
265.07.0000.1	ŠEDÁ	1L	6
265.07.0000.6	ŠEDÁ	15L	1

V.O.C. COMPLIANT



BODYFILLER 275 LIGHT ALU POLYESTER SPRAY FILLER

Dvousložkový polyesterový stříkáci tmel s obsahem hliníku k aplikaci míst těžko přístupných stěrce a k vyrovnání velkých ploch do roviny. Nanáší se stříkáci pistolí s průměrem trysky 2,5 – 3 mm. Schne 2-3 hod. při teplotě 23°C. Po vysušení se snadno brousí brusným papírem P120-240 a vytváří hladký povrch. V případě potřeby může být ředěn pouze polyesterovým ředidlem BODY POLY 780.

Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
275.08.0000.1	STŘÍBRNÁ	1L	6
275.08.0000.6	STŘÍBRNÁ	15L	1

V.O.C. COMPLIANT



BODYFILLER 275 LIGHT ALU POLYESTER SPRAY FILLER

Jednosložkový nitrocelulóзовý vyrovnávací tmel vhodný na tmelení malých nerovností. Používá se na polyesterové vyrovnávací materiály a základové materiály obsahující nitrocelulózu. Je přelakovatelný všemi lakovacími systémy. Nanáší se ve 3-4 vrstvách. Každou vrstvu necháme vyschnout přibližně 15 minut. Po vysušení brousíme brusným papírem za sucha nebo pod vodou, čímž dosáhneme hladký povrch.

Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
241.06.0000.0	ZELENÁ	750g	12

V.O.C. COMPLIANT

Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
980.07.0000.0	ŠEDÁ	150g	20

V.O.C. COMPLIANT

HB BODY PRO P980 1K FINE FILLER

Jednosložkový jemný vyrovnávací tmel ideální na tmelení malých nerovností. Nanáší se ve 2-3 vrstvách. Každou vrstvu necháme vyschnout přibližně 30 minut. Po vysušení brousíme brusným papírem P600-1000, čímž dosáhneme hladký povrch.



4. 1K – 2K plniče a základové barvy

Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
308.02.0000.1	ČERNÁ	1L	6
308.03.0000.1	ŽLUTÁ	1L	6
308.04.0000.1	ČERVENÁ	1L	6
308.05.0000.1	MODRÁ	1L	6
308.06.0000.1	ZELENÁ	1L	6

Upozornění: Použitím HB BODY PRO A715 TURBO AX se zpracovatelnost už natuženého materiálu rychle zkracuje. Z tohoto důvodu musíme materiál nanášet okamžitě.

V.O.C. COMPLIANT

BODYFILL 308 TINTERS FOR PRIMER MIX SYSTEM

Tónovací pasta existuje v pěti barevných odstínech (žlutá, červená, černá, zelená a modrá). K vytvoření základního mix systému ji používáme v kombinaci BODYFILL 360 (2:1) nebo BODYFILL 307 (4:1) v bílé nebo transparentní barvě. Použitím programu v počítači vygenerujeme recept pro čtyřicet osm barevných odstínů. Namíchaná směs se tuží tužidlem BODY HARDENER 720 NORMAL / BODY H725. Pokud používáme standardní 2K základ, neředí se. Pokud nanášíme materiál „mokrý do mokrého“, ředíme 20% ředidlem BODY 740 ACRYL THINNER NORMAL (740).



Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
307.00.0000.4	-	4L	3
307.01.0000.4	BÍLÁ	4L	3
307.02.0000.1	ČERNÁ	1L	6
307.02.0000.4	ČERNÁ	4L	3
307.07.0000.1	ŠEDÁ	1L	6
307.07.0000.4	ŠEDÁ	4L	3

Upozornění: Použitím HB BODY PRO A715 TURBO AX se zpracovatelnost už natuženého materiálu rychle zkracuje. Z tohoto důvodu musíme materiál nanášet okamžitě.

V.O.C. COMPLIANT

BODYFILL 307 2K ANTICORROSIVE HS SANDING / FILLING PRIMER 4:1

Dvosložkový akrylátový základový plnič s nízkým obsahem těkavých látek, vysokou plnicí schopností a antikorozními účinky. Je vhodný na všechny podklady a je přelakovatelný všemi lakovacími systémy. Má výbornou přilnavost na nebroušených (E-COAT) panelech. Nanáší se stříkácí pistolí (průměr trysky 1,5 – 1,8 mm) v 1-2 vrstvách. Tuží se tužidlem BODY 720 NORMAL / BODY H725 v poměru 4:1. Neředí se. Použitím urychlovače HB BODY PRO A715 TURBO AX se doba schnutí výrazně zkracuje.



BODYFILL 360 2K ANTICORROSIVE HS SANDING / WET-ON-WET FILLING PRIMER 2:1

Dvousložkový akrylátový HS plnič. Vhodný zejména na nové neobroušené originální náhradní díly (O.E.M. / E-COAT). Plnič můžeme aplikovat dvěma způsoby, a to standartně (po zaschnutí brousit brusným papírem) nebo přímo „mokrě do mokrého“. Má vynikající přilnavost na neobroušené povrchy. Je vhodný rovněž na plastové povrchy. Dobrá slévatelnost a vyrovnávací vlastnosti jsou zárukou kvalitního výsledku. Tuží se v poměru 2:1 tužidlem BODY 720 NORMAL / BODY H725. Použitím urychlovače HB BODY PRO A715 TURBO AX se doba schnutí výrazně zkracuje. Ředí se pouze v případě aplikace „mokrě do mokrého“ max. 20% akrylátovým ředidlem.

Upozornění: Použitím HB BODY PRO A715 TURBO AX se zpracovatelnost už natuženého materiálu rychle zkracuje. Z tohoto důvodu musíme materiál nanášet okamžitě.



Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
360.00.0000.4	-	4L	3
360.01.0000.4	BÍLÁ	4L	3
360.07.0000.1	ŠEDÁ	1L	6
360.07.0000.4	ŠEDÁ	4L	3
510.01.0000.1	BÍLÁ	400ml Sprej	6
510.02.0001.1	ČERNÁ	400ml Sprej	6
510.03.0000.1	ŽLUTÁ	400ml Sprej	6
510.04.0000.1	ČERVENÁ	400ml Sprej	6
510.05.0000.1	MODRÁ	400ml Sprej	6
510.06.0000.1	ZELENÁ	400ml Sprej	6
510.07.0000.1	ŠEDÁ	400ml Sprej	6

V.O.C. COMPLIANT

HB BODY PRO P333 3:1 HS HIGH BUILD FILLING – SEALING PRIMER

Vysoce kvalitní dvousložkový akrylátový plnič určený pro částečné a úplné opravy karosérie. Je vhodný na staré nátěry nebo na nové neobroušené originální náhradní díly (O.E.M. / E-COAT). Plnič můžeme aplikovat dvěma způsoby, a to standartně (po zaschnutí brousit brusným papírem) nebo přímo „mokrě do mokrého“. Díky jeho vysoké plnicí schopnosti a tixotropnosti ho lze nanášet v silnějších vrstvách. Rychlé schnutí a výborné vyrovnávací schopnosti tohoto materiálu zaručují jeho ekonomické nanášení a rychlé broušení. Tuží se v poměru 3:1 tužidlem BODY HARDENER H725. Jednou z jeho největších výhod je, že je připravený k broušení už po 2 hodinách sušení na vzduchu při 23°C. Použitím urychlovače HB BODY PRO A715 TURBO AX se doba schnutí výrazně zkracuje.



Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
333.01.0000.1	BÍLÁ	1L	6
333.01.0000.3	BÍLÁ	3L	3
333.02.0000.1	ČERNÁ	1L	6
333.02.0000.3	ČERNÁ	3L	3
333.07.0000.1	ŠEDÁ	1L	6
333.07.0000.3	ŠEDÁ	3L	3

Upozornění: Použitím HB BODY PRO A715 TURBO AX se zpracovatelnost už natuženého materiálu rychle zkracuje. Z tohoto důvodu musíme materiál nanášet okamžitě.

V.O.C. COMPLIANT

HB BODY PRO P334 4:1 HS HIGH BUILD FILLING – SEALING PRIMER

Vysoce kvalitní dvousložkový akrylátový plnič určený pro částečné a úplné opravy karosérie. Je vhodný na staré nátěry nebo na nové neobroušené originální náhradní díly (O.E.M. / E-COAT). Plnič můžeme aplikovat dvěma způsoby, a to standartně (po zaschnutí brousit brusným papírem) nebo přímo „mokrě do mokrého“. Díky jeho vysoké plnicí schopnosti a tixotropnosti ho lze nanášet v silnějších vrstvách. Rychlé schnutí a výborné vyrovnávací schopnosti tohoto materiálu zaručují jeho ekonomické nanášení a rychlé broušení. Tuží se v poměru 4:1 tužidlem BODY HARDENER H725. Jednou z jeho největších výhod je, že je připravený k broušení už po 2 hodinách sušení na vzduchu při 23°C. Použitím urychlovače HB BODY PRO A715 TURBO AX se doba schnutí výrazně zkracuje.



Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
334.01.0000.1	BÍLÁ	1L	6
334.01.0000.4	BÍLÁ	4L	3
334.02.0000.1	ČERNÁ	1L	6
334.02.0000.4	ČERNÁ	4L	3
334.07.0000.1	ŠEDÁ	1L	6
334.07.0000.4	ŠEDÁ	4L	3

Upozornění: Použitím HB BODY PRO A715 TURBO AX se zpracovatelnost už natuženého materiálu rychle zkracuje. Z tohoto důvodu musíme materiál nanášet okamžitě.

V.O.C. COMPLIANT

Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
335.01.0000.1	BÍLÁ	1L	6
335.01.0000.4	BÍLÁ	4L	3
335.02.0000.1	ČERNÁ	1L	6
335.02.0000.4	ČERNÁ	4L	3
335.07.0000.1	ŠEDÁ	1L	6
335.07.0000.4	ŠEDÁ	4L	3

Upozornění: Použitím HB BODY PRO A715 TURBO AX se zpracovatelnost už natuženého materiálu rychle zkracuje. Z tohoto důvodu musíme materiál nanášet okamžitě.

V.O.C. COMPLIANT

HB BODY PRO P335 5:1 HS HIGH BUILD FILLING – SEALING PRIMER

Vysoce kvalitní dvousložkový akrylátový plnič určený pro částečné a úplné opravy karosérie. Je vhodný na staré nátěry nebo na nově nabroušené originální náhradní díly (O.E.M. / E-COAT). Plnič můžeme aplikovat dvěma způsoby, a to standardně (po zaschnutí brousit brusným papírem) nebo přímo „mokré do mokrého“. Díky jeho vysoké plnicí schopnosti a tixotropnosti ho lze nanášet v silnějších vrstvách. Rychlé schnutí a výborné vyrovnávací schopnosti tohoto materiálu zaručují jeho ekonomické nanášení a rychlé broušení. Tuží se v poměru 5:1 tužidlem BODY HARDENER H725. Jednou z jeho největších výhod je, že je připravený k broušení už po 2 hodinách sušení na vzduchu při 23°C. Použitím urychlovače HB BODY PRO A715 TURBO AX se doba schnutí výrazně zkracuje.



Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
300.01.0000.1	BÍLÁ	1L	6
300.02.0000.1	ČERNÁ	1L	6
300.07.0000.1	ŠEDÁ	1L	6
300.07.0000.3	ŠEDÁ	3L	3
300.07.0000.6	ŠEDÁ	15L	1
300.09.0000.1	ČERVENÁ	1L	6

Upozornění: Použitím HB BODY PRO A715 TURBO AX se zpracovatelnost už natuženého materiálu rychle zkracuje. Z tohoto důvodu musíme materiál nanášet okamžitě.

V.O.C. COMPLIANT

BODYFILL 300 2K HS HIGH BUILD FILLING PRIMER 3:1

Dvousložkový akrylátový základový plnič s vysokou plnicí schopností, vhodný pod všechny lakovací systémy (syntetika, jedno nebo dvouvrstvé systémy). Může se nanášet i na starý přebroušený lak, na ABS a na tvrdé povrchy z umělé hmoty PVC. Tuží se v poměru 3:1 tužidlem BODY HARDENER NORMAL 720 / FAST 722 případně BODY H725. Ředí se 10-15% ředidlem ACRYL NORMAL 740 / SLOW 741. Aplikuje se stříkácí pistolí s průměrem trysky 1,5-1,8 mm. Schne 20-30 min. při teplotě 60°C nebo 3 hodiny při teplotě vzduchu 23°C. Použitím urychlovače HB BODY PRO A715 TURBO AX se doba schnutí výrazně zkracuje.



Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
305.07.0000.1	ŠEDÁ	1L	6
305.07.0000.4	ŠEDÁ	4L	3

Upozornění: Použitím HB BODY PRO A715 TURBO AX se zpracovatelnost už natuženého materiálu rychle zkracuje. Z tohoto důvodu musíme materiál nanášet okamžitě.

V.O.C. COMPLIANT

BODYFILL 305 2K HS HIGH BUILD FILLING PRIMER 4:1

Dvousložkový akrylátový základový plnič s vysokou plnicí schopností, vhodný pod všechny lakovací systémy (syntetika, jedno nebo dvouvrstvé systémy). Tuží se v poměru 4:1 tužidlem BODY HARDENER NORMAL 720 / FAST 722 případně BODY H725. Ředí se 10-15% ředidlem ACRYL NORMAL 740 / SLOW 741. Aplikuje se stříkácí pistolí s průměrem trysky 1,5-1,8 mm. Rychle schne a snadno se brousí. Použitím urychlovače HB BODY PRO A715 TURBO AX se doba schnutí výrazně zkracuje.



Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
310.07.0000.1	ŠEDÁ	1L	6
310.07.0000.4	ŠEDÁ	4L	3
310.02.0000.4	ČERNÁ	4L	3

Upozornění: Použitím HB BODY PRO A715 TURBO AX se zpracovatelnost už natuženého materiálu rychle zkracuje. Z tohoto důvodu musíme materiál nanášet okamžitě.

V.O.C. COMPLIANT

BODYFILL 310 2K HS HIGH BUILD FILLING PRIMER 5:1

Dvousložkový akrylátový základový plnič s vysokou plnicí schopností, vhodný pod všechny lakovací systémy (syntetika, jedno nebo dvouvrstvé systémy). Používá se jako plnicí základ nebo jako vysoce kvalitní vyrovnávací stříkácí hmota. Tuží se v poměru 5:1 tužidlem BODY HARDENER NORMAL 720 / BODY H725. Ředí se 20-30% ředidlem ACRYL NORMAL 740 / SLOW 741. Aplikuje se stříkácí pistolí s průměrem trysky 1,5-1,8 mm. Rychle schne a snadno se brousí. Použitím urychlovače HB BODY PRO A715 TURBO AX se doba schnutí výrazně zkracuje.





BODY 500 2K HS HIGH BUILD FILLING PRIMER 3:1

Dvousložkový akrylátový základový plnič s vysokou plnicí schopností, vhodný pod všechny lakovací systémy (syntetika, jedno nebo dvouvrstvé systémy). Může se nanášet i na starý přebroušený lak, na ABS a na tvrdé povrchy z umělé hmoty PVC. Tuží se v poměru 3:1 tužidlem BODY HARDENER NORMAL 720 / FAST 722 / SLOW 721 případně BODY H725. Ředí se 10-15% ředidlem ACRYL NORMAL 740 / SLOW 741. Aplikuje se stříkáací pistolí s průměrem trysky 1,5-1,8 mm. Schne 20-30 min. při teplotě 60°C nebo 3 hodiny při teplotě vzduchu 23°C. Použitím urychlovače HB BODY PRO A715 TURBO AX se doba schnutí výrazně zkracuje.

Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
500.02.0000.1	ČERNÁ	1L	6
500.03.0000.1	ŽLUTÁ	1L	6
500.04.0000.1	ČERVENÁ	1L	6
500.07.0000.1	ŠEDÁ	1L	6
500.10.0000.1	BÍLÁ	1L	6

Upozornění: Použitím HB BODY PRO A715 TURBO AX se zpracovatelnost už natuženého materiálu rychle zkracuje. Z tohoto důvodu musíme materiál nanášet okamžitě.

V.O.C. COMPLIANT



ZINC-FILL 2K ANTICORROSIVE ADHESION PRIMER 320 4:1

Dvousložková antikorozi akrylátová základní barva. Vhodná na všechny kovové povrchy (hliník, železo, pozinkovaná ocel, nerezová ocel). Rychle schne a může být přetřena i bez broušení po 30-60 minutách. Tuží se v poměru 4:1 tužidlem BODY HARDENER NORMAL 720 a ředí do 10% akrylátovým ředidlem. Může být přelakována všemi lakovacími systémy. Brousí se brusným papírem P1000.

V.O.C. COMPLIANT

Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
320.04.0000.1	ČERVENÁ	1L	6
320.07.0000.1	ŠEDÁ	1L	6



BODY 970 2K TRANSPARENT FILLSEALER 2:1

Dvousložková transparentní akrylátová základní barva. Je vhodná pro následující aplikace: Jako základní nátěr na neobroušené povrchy, jako plnič na opracované povrchy, jako první vrstva (základní nátěr) pro barvy s nízkými krycími schopnostmi. Brousí se nejdříve až po 12 hodinách od nanášení nebo před použitím dalšího nátěru. Tuží se v poměru 2:1 tužidlem BODY HARDENER NORMAL 720 / FAST 722 / SLOW 721.

V.O.C. COMPLIANT

Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
970.00.0000.1	-	1L	6



BODYFILL 961 1K ETCH PRIMER

Jednosložková antikorozi reaktivní základní barva s dobrou přilnavostí. Vhodná na všechny kovové povrchy (ocel, nerezová ocel, pozink, hliník, chrom). Ředí se ředidlem BODY ACRYL 740 NORMAL – 741 SLOW v poměru 2:1. Rychle schne, 45 min. při teplotě 23°C, 20 min. při teplotě 60°C. Je vhodná pro použití „mokré do mokrého“ na úplně nové díly, kde ještě nebyli aplikované vyrovnávací látky. Při použití na starý nátěr se může BODYFILL 961 použít jako vyrovnávací látka, která se musí před dalším nátěrem vybrousit. Je velmi dobře přilnavá na neobroušené povrchy a může být přelakována všemi lakovacími systémy.

V.O.C. COMPLIANT

Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
961.03.0000.1	ŽLUTÁ	1L	6
961.03.0000.4	ŽLUTÁ	4L	3
510.07.0004.0	ŽLUTÁ	400ml Sprej	6

Obj. Číslo	Typ	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
960.03.0000.1	PLNIČ	SV.ŽLUTÁ	1L	6
731.00.0000.1	TUŽIDLO	-	1L	6
510.03.0005.0	-	SV.ŽLUTÁ	400ml Sprej	6

V.O.C. COMPLIANT

BODY 960 WASH PRIMER - ACTIVATOR

Vynikající dvousložková základní barva. Je vhodná hlavně na nátěr hliníku, zinku, galvanizované a nerezové oceli. Míchá se v poměru 1:1 s BODY 960 ACTIVATOR. Aplikuje se v jedné vrstvě o síle 10 µm. Schne přibližně za 10 min. Nevyžaduje broušení. Je přelakovatelná všemi druhy akrylátových vyrovnávacích látek a barev. Nelze na ni použít polyesterové materiály, které na ni nezasychají.



Obj. Číslo	Tip	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
989.07.0000.1	EPOXYDOVÝ PLNIČ	ŠEDÁ	1L	6
989.07.0000.7	EPOXYDOVÝ PLNIČ	ŠEDÁ	25Kg	1
732.03.0000.0	TUŽIDLO	-	250ml	6
732.03.0000.4	TUŽIDLO	-	3,75Kg	4
775.00.0000.1	ŘEDIDLO	-	1L	6
775.00.0000.5	ŘEDIDLO	-	5L	4
775.00.0000.7	ŘEDIDLO	-	20L	1

BODY 989 4:1 EPOXY PRIMER – SURFACER

Vysoce kvalitní dvousložková antikorozi epoxidová základní barva. Má výbornou slévatelnost a přilnavost. Je odolná extrémním povětrnostním podmínkám. Používá se na staré laky, nebroušený kov, hliník, nerezovou ocel a zinek. Tuží se v poměru 4:1 epoxidovým tužidlem BODY 989 EPOXY HARDENER (732). Ředí se 20-30% ředidlem BODY EPOXY THINNER (775). Nanáší se stříkací pistolí s průměrem trysky 1,5-1,8 mm.

V.O.C. COMPLIANT



Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
980.03.0000.1	BÉŽOVÁ	1L	6
980.03.0000.4	BÉŽOVÁ	4L	3
980.07.0000.1	ŠEDÁ	1L	6
980.07.0000.4	ŠEDÁ	4L	3

BODY 980 1K FILLING PRIMER

Rychle schnoucí jednosložková základní barva. Je vhodná pod všechny druhy barev (syntetika, jedno nebo dvouvrstvé systémy). Nanáší se v tenkých vrstvách stříkací pistolí s průměrem trysky 1,3-1,8 mm, pouze na přebroušené povrchy. Lze ji brousit za 10-30 min. po nanesení. Ředí se 50-100% ředidlem BODY ACRYL THINNER 740 NORMAL – 741 SLOW.



Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
980.17.0000.1	ŠEDÁ	1L	6
980.17.0000.4	ŠEDÁ	4L	3

HB BODY PRO P980 1K FILLING PRIMER 4:1

Rychle schnoucí jednosložková základní barva. Je vhodná pod všechny druhy barev (syntetika, jedno nebo dvouvrstvé systémy). Nanáší se v tenkých vrstvách stříkací pistolí s průměrem trysky 1,3-1,8 mm, pouze na přebroušené povrchy. Lze ji brousit za 10-30 min. po nanesení. Ředí se 50-100% ředidlem BODY ACRYL THINNER 740 NORMAL.

V.O.C. COMPLIANT



Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
968.03.0000.1	BÉŽOVÁ	1Kg	6
968.03.0000.5	BÉŽOVÁ	5Kg	3
968.07.0000.1	ŠEDÁ	1Kg	6
968.07.0000.5	ŠEDÁ	5Kg	3

TOP N.C. FILLER NITRO FILLER 968

Rychle schnoucí základní barva na bázi nitrocelulózy. Je vhodná pod nitro, syntetiku nebo akrylátové barvy. Nanáší se v tenkých vrstvách na přebroušený povrch.





BODY 969 1K ANTICORROSIVE PRIMER

Jednosložková antikorozi základní barva, vhodná na kovové a dřevěné povrchy. Je velmi odolná soli a vlhkosti, mechanickému a chemickému poškození a nepříznivým povětrnostním podmínkám. Nanáší se štětcem, válečkem nebo stříkací pistolí (průměr trysky 1,8 mm). Může být zředěna 10-30% ředidlem BODY ECO THINN (767). Velmi rychle schne (10-20 min). Neobsahuje CHROMAN ZINEČNATÝ.

V.O.C. COMPLIANT

Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
969.09.0000.1	HNĚDÁ	1Kg	6
969.09.0000.5	HNĚDÁ	5Kg	3
501.00.7969.0	ŠEDÁ	400ml Sprej	6



BODY 992 1K ANTICORROSIVE PRIMER

Vysoce kvalitní jednosložková antikorozi základní barva, vhodná na kovové a dřevěné povrchy. Je odolná soli, vlhkosti a nepříznivým povětrnostním podmínkám. Nanáší se štětcem, válečkem nebo stříkací pistolí (průměr trysky 1,8 mm). Ředí se 10-30% ředidlem BODY ECO THINN (767). Velmi rychle schne (10-20 min). Neobsahuje ZINEK a CHROMAN OLOVNATÝ.

V.O.C. COMPLIANT

Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
992.02.0000.1	ČERNÁ	1 Kg	6
992.02.0000.5	ČERNÁ	5 Kg	3
992.07.0000.1	ŠEDÁ	1 Kg	6
992.07.0000.5	ŠEDÁ	5 Kg	3
992.09.0000.1	HNĚDÁ	1 Kg	6
992.09.0000.5	HNĚDÁ	5 Kg	3
510.02.9920.0	ČERNÁ	400ml Sprej	6
510.04.9920.0	HNĚDÁ	400ml Sprej	6
510.07.9920.0	ŠEDÁ	400ml Sprej	6



BODY 592 1K ANTICORROSIVE PRIMER

Rychle schnoucí jednosložková antikorozi základní barva, vhodná na kovové a dřevěné povrchy. Je odolná soli, vlhkosti a nepříznivým povětrnostním podmínkám. Nanáší se štětcem, válečkem nebo stříkací pistolí (průměr trysky 1,8 mm). Může být zředěna 10-30% ředidlem BODY ECO THINN (767). Neobsahuje ZINEK a CHROMAN OLOVNATÝ.

V.O.C. COMPLIANT

Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
592.02.0000.1	ČERNÁ	1 Kg	6
592.07.0000.1	ŠEDÁ	1 Kg	6
592.09.0000.1	HNĚDÁ	1 Kg	6



PLASTOFIX 340 1K PLASTICS ADHESION PROMOTER

Speciální základní barva s dobrou přilnavostí na všechny plastové části karosérie, mimo polyetylén (PE). Je připravena k použití, aplikuje se stříkací pistolí s průměrem trysky 1,5 mm. Je vhodná pro plastové nárazníky, spoilery a jiné strukturované povrchy, které jsou pokryté BODY 950 nebo AUTOFLEX SPECIÁL (951). Schne do 10 min. a může být přelakována všemi lakovacími systémy.

V.O.C. COMPLIANT

Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
340.00.0000.1	-	1L	6
510.00.0001.0	-	400ml Sprej	6

4. 1K – 2K plniče a základové barvy



auto refinishing products

BODY ZINC 1K SPOT/MIG WELDING PRIMER 425

Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
425.02.0000.1	ČERNÁ	1L	6
510.02.0006.0	ČERNÁ	400ml Sprej	6

Jednosložková antikorozi základní barva s vysokým obsahem zinkového prášku. Je vhodná pro bodové a MIG (drátové) svařování s výbornou ochranou i v místě sváru. Nanáší se štětcem, válečkem nebo stříkací pistolí s průměrem trysky 1,4-1,8 mm v maximální tloušťce 10-20 µm. Ředí se 25-30% ředidlem BODY ECO THINN (767). Neobsahuje CHROMAN OLOVNATÝ.

V.O.C. COMPLIANT



5. Laky



auto refinishing products

AUTOCLEAR 491 HS CLAR COAT

Obj. Číslo	Tip	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
491.00.0000.1	LAK	-	1L	6
491.00.0000.5	LAK	-	5L	4
730.00.0000.0	TUŽIDLO STANDART	-	500ml	6
730.00.0000.1	TUŽIDLO STANDART	-	1L	6
730.00.0000.3	TUŽIDLO STANDART	-	2,5L	4

Dvosložkový akrylátový lak s vysokým obsahem sušiny. Tuží se v poměru 2:1 tužidlem BODY HS STANDART (730). Ředí se ředidlem BODY ACRYL 741 SLOW nebo 742 EXTRA SLOW. Lak vždy stříkáme v lakovací kabině při požadované teplotě.



AUTOCLEAR 492 SR 3:1 SCRATCH RESISTANT HS CLEAR COAT

Obj. Číslo	Tip	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
492.01.0000.1	LAK	-	1L	6
492.01.0000.5	LAK	-	5L	4
723.00.0001.0	TUŽIDLO RYCHLÉ	-	333ml	6
723.00.0000.1	TUŽIDLO RYCHLÉ	-	1L	6
723.00.0000.3	TUŽIDLO RYCHLÉ	-	2,5L	4
724.00.0001.0	TUŽIDLO STANDART	-	333ml	6
724.00.0000.1	TUŽIDLO STANDART	-	1L	6
724.00.0000.3	TUŽIDLO STANDART	-	2,5L	4

Velmi dobře známý bezbarvý lak je nyní dostupný se zvýšenou odolností proti poškrábání a splňuje předpisy EU v oblasti emisí VOC. Tuží se v poměru 3:1 tužidlem AUTOHARD 724 STANDART nebo 723 FAST. Díky jeho kvalitě, výborné slévatelnosti, rychlému tvrdnutí a vysokému lesku, se tento výrobek používá na částečné nebo celkové lakování karosérií. Použitím tužidla 723 FAST se redukuje čas schnutí na 20 min. při teplotě 60°C. Díl je připravený na montáž, menší opravy a leštění 20 min. po vysušení ve stříkacím boxu.

V.O.C. COMPLIANT



AUTOCLEAR 492 3:1 HS CLEAR COAT

Dvousložkový bezbarvý akrylátový lak s vysokým leskem. Tuží se v poměru 3:1 tužidlem AUTOHARD 724 STANDART nebo 723 FAST. Díky jeho kvalitě, výborné slévatelnosti, rychlému tvrdnutí a vysokému lesku, se tento výrobek používá na částečné nebo celkové lakování karosérií. Použitím tužidla 723 FAST se redukuje čas schnutí na 20 min. při teplotě 60°C. Díl je připravený na montáž, menší opravy a leštění 20 min. po vysušení ve stříkacím boxu.



Obj. Číslo	Tip	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
492.00.0000.1	LAK	-	1L	6
492.00.0000.5	LAK	-	5L	4
723.00.0001.0	TUŽIDLO RYCHLE	-	333ml	6
723.00.0000.1	TUŽIDLO RYCHLE	-	1L	6
723.00.0000.3	TUŽIDLO RYCHLE	-	2,5L	4
724.00.0001.0	TUŽIDLO STANDART	-	333ml	6
724.00.0000.1	TUŽIDLO STANDART	-	1L	6
724.00.0000.3	TUŽIDLO STANDART	-	2,5L	4

HB BODY PRO C494 CLEAR COAT ULTRA HS 2:1

Dvousložkový bezbarvý akrylátový lak s vysokým leskem, splňující předpisy EU v oblasti emisí VOC. Díky jeho kvalitě, výborné slévatelnosti, rychlému tvrdnutí a vysokému lesku, se tento výrobek používá na částečné nebo celkové lakování karosérií. Díky vysokému obsahu sušiny HB BODY PRO C494 CLEAR COAT ULTRA HS je lak šetrný k životnímu prostředí. Má výbornou vydatnost a je proto ekonomičtější než klasické laky. Použitím tužidla H735 FAST se redukuje čas schnutí na 20 min. při teplotě 60°C.



Obj. Číslo	Tip	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
494.00.0000.1	LAK	-	1L	6
494.00.0000.5	LAK	-	5L	4
734.00.0000.0	TUŽIDLO NORMALNÍ	-	500ml	6
734.00.0000.3	TUŽIDLO NORMALNÍ	-	2,5L	4
735.00.0000.0	TUŽIDLO RYCHLE	-	500ml	6
735.00.0000.3	TUŽIDLO RYCHLE	-	2,5L	4

V.O.C. COMPLIANT

AUTOCLEAR 495 SR 4:1 SCRATCH RESISTANT EXPRESS MS RAPID

Dvousložkový rychleschnoucí lak se zvýšenou odolností proti poškrábání, je vhodný na rychlé opravy. Zabezpečuje trvanlivý lesk a poskytuje výbornou ochranu proti extrémním povětrnostním podmínkám. Tuží se v poměru 4:1 tužidlem HARDENER 720 NORMAL. Rychle schne, 3-4 hodiny na vzduchu a 15 min. při teplotě 60°C. Je určený k částečným opravám karosérií a k nástřiku samostatných dílů. K dispozici je rovněž v polomatném provedení.



V.O.C. COMPLIANT

Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
495.01.0000.1	-	1L	6
495.01.0000.5	-	5L	4
495.02.0000.1	Semi - Gloss	1L	6

AUTOCLEAR 495 4:1 EXPRESS MS RAPID

Dvousložkový rychleschnoucí lak vhodný na rychlé opravy. Zabezpečuje trvanlivý lesk a poskytuje výbornou ochranu proti extrémním povětrnostním podmínkám. Tuží se v poměru 4:1 tužidlem HARDENER 720 NORMAL. Rychle schne, 3-4 hodiny na vzduchu a 15 min. při teplotě 60°C. Je určený k částečným opravám karosérií a k nástřiku samostatných dílů.



Serijski broj	Boja	Pakovanje	Jedinica u paketu
495.00.0000.1	-	1L	6

**496 SR CLAR 2:1 HS SCRATCH
RESISTANT CLEAR COAT**

Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
496.01.0000.1	-	1L	6
496.01.0000.5	-	5L	4

Velmi dobře známý bezbarvý lak je nyní dostupný se zvýšenou odolností proti poškrábání a splňuje předpisy EU v oblasti emisí VOC. Tuží se v poměru 2:1 tužidlem HARDENER 720 NORMAL, 722 FAST nebo 727 POLAR.

Použitím tužidla BODY HARDENER 722 FAST nebo 727 POLAR se redukuje čas schnutí na 20 min. při teplotě 60°C. Díl je připravený na montáž, menší opravy a leštění 10 min. po vysušení ve stříkacím boxu.

V.O.C. COMPLIANT


**AUTOCLEAR 496 2:1
HS CLEAR COAT**

Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
496.00.0000.1	-	1L	6
496.00.0000.5	-	5L	4
520.00.0000.0	-	400ml Sprej	6

Dvosložkový bezbarvý akrylátový lak s vysokým leskem. Díky jeho kvalitě, výborné slévatelnosti, rychlému tvrdnutí a vysokému lesku, se tento výrobek používá na částečné nebo celkové lakování karosérií. Tuží se v poměru 2:1 tužidlem HARDENER 720 NORMAL, 722 FAST nebo 727 POLAR. Použitím tužidla BODY HARDENER 722 FAST nebo 727 POLAR se redukuje čas schnutí na 20 min. při teplotě 60°C. Díl je připravený na montáž, menší opravy a leštění 10 min. po vysušení ve stříkacím boxu.


**AUTOCLEAR 497 2:1 HS
CLEAR COAT**

Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
497.00.0000.1	-	1L	6
497.00.0000.5	-	5L	4

Dvosložkový bezbarvý akrylátový lak s vysokým leskem. Díky jeho kvalitě, výborné slévatelnosti, rychlému tvrdnutí a vysokému lesku, se tento výrobek používá na částečné nebo celkové lakování karosérií. Tuží se v poměru 2:1 tužidlem HARDENER 720 NORMAL, 722 FAST nebo 727 POLAR. Použitím tužidla BODY HARDENER 722 FAST nebo 727 POLAR se redukuje čas schnutí na 20 min. při teplotě 60°C. Díl je připravený na montáž, menší opravy a leštění 10 min. po vysušení ve stříkacím boxu.

K dispozici je také se zvýšenou odolností proti poškrábání a splňující předpisy EU v oblasti emisí VOC.


**AUTOCLEAR 499 2:1 HS
CLEAR COAT**

Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
499.00.0000.1	-	1L	6
499.00.0000.5	-	5L	4

Dvosložkový bezbarvý akrylátový lak s vysokým leskem. Díky jeho kvalitě, výborné slévatelnosti, rychlému tvrdnutí a vysokému lesku, se tento výrobek používá na částečné nebo celkové lakování karosérií. Tuží se v poměru 2:1 tužidlem HARDENER 720 NORMAL, 722 FAST nebo 727 POLAR. Ředí se do 20% ředidlem ACYL 740 NORMAL nebo 741 SLOW.



6. Barvy

RALLY SYNTHETIC PAINT

Syntetická na vzduchu schnoucí alkydová barva s vysokou kvalitou a trvalým leskem. Má výborné krycí schopnosti a vynikající odolnost nepříznivým povětrnostním podmínkám. Je obzvláště vhodná pro profesionální opravy automobilů. K dispozici je v různých standardních odstínech. Ředí se 20-25% ředidlem BODY SYNT 750 nebo akcelerátorem BODY 20:80 (710). Nanáší se na starou barvu nebo podkladové barvy, přebroušené brusným papírem P400-600.

V.O.C. COMPLIANT



Obj. Číslo	Tip	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
403.---.---	BARVA	-	900ml	6
502.---.---	BARVA	-	400ml Sprej	6
710.00.0009.9	TUŽIDLO	-	500ml	6
710.00.0000.1	TUŽIDLO	-	1L	6
710.00.0000.5	TUŽIDLO	-	5L	4
750.01.0000.0	ŘEDIDLO	-	250 ml	6
750.00.0000.0	ŘEDIDLO	-	500 ml	6
750.00.0000.1	ŘEDIDLO	-	1L	6
750.00.0000.7	ŘEDIDLO	-	20L	1

AUTOEMAIL 2K ACRYLIC PAINT STANDART – MIX SYSTÉM

Rychle schnoucí dvousložková akrylátová barva. Má vysoký trvanlivý lesk, je odolná chemickému a mechanickému poškození, odolná poškrábání a nepříznivým klimatickým podmínkám. Velké množství odstínů pokrývá skoro všechny automobilové výrobce. Tuží se v poměru 2:1 tužidlem BODY HARDENER 720 NORMAL.



Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
442.---.---	-	1L (Standard)	6
443.---.---	-	1L (Mix)	6
443.---.---	-	3,75 (Mix)	3

V.O.C. COMPLIANT

AUTOEMAIL BASECOAT STANDART – MIX SYSTÉM


Rychle schnoucí jednosložková barva-metalíza. Mísí se v poměru 2:1 s akrylátovým ředidlem BODY ACRYL 740 NORMAL. Pro dosažení hladkého povrchu se nanáší ve třech vrstvách. Nanáší se na staré barvy nebo podklady přebroušené brusným papírem P600-1200. Po 10-15 minutách sušení musí být přelakována bezbarvým lakem.

Obj. Číslo	Tip	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
470.---.---	Standard	-	1L	6
471.---.---	Mix	-	1L	6
471.---.---	Mix	-	3,75L	3

BODY BUMPER PAINT
BODY BUMPER PAINT TEXTURE

Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
411.02.0000.1	ČERNÁ	1L	6
411.02.0000.4	ČERNÁ	4L	3
411.07.0300.1	ŠEDÁ	1L	6
513.02.0000.0	ČERNÁ	400ml Sprej	6
513.02.0100.0	SVĚTLÉ ŠEDÁ	400ml Sprej	6
513.02.0200.0	ŠEDÁ	400ml Sprej	6
513.02.0300.0	TMAVÉ ŠEDÁ	400ml Sprej	6
412.02.0000.1	ČERNÁ (Texture)	1L	6
513.02.0001.0	ČERNÁ (Texture)	400ml Sprej	6
513.07.0300.0	ŠEDÁ (Texture)	400ml Sprej	6

Jednosložková rychle schnoucí barva na obnovení OEM vzhledu plastových dílů. Díky velké pružnosti se snadno nanáší. K dispozici je i varianta s jemně krupicovitou strukturou (TEXTURE).

V.O.C. COMPLIANT



7. Tužidla a ředidla

BODY HARDENER
720-721-722

Obj. Číslo	Tip	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
720.00.0003.0	NORMALNÍ	-	200ml	6
720.00.0002.0	NORMALNÍ	-	250ml	6
720.00.0001.0	NORMALNÍ	-	333ml	6
720.00.0000.0	NORMALNÍ	-	500ml	6
720.00.0000.1	NORMALNÍ	-	1L	6
720.00.0000.3	NORMALNÍ	-	2,5L	4
720.00.0000.5	NORMALNÍ	-	5L	4
721.00.0000.0	POMALÉ	-	500ml	6
721.00.0000.1	POMALÉ	-	1L	6
721.00.0000.3	POMALÉ	-	2,5L	4
721.00.0000.5	POMALÉ	-	5L	4
722.00.0000.0	RYCHLÉ	-	500ml	6
722.00.0000.1	RYCHLÉ	-	1L	6
722.00.0000.3	RYCHLÉ	-	2,5L	4
722.00.0000.5	RYCHLÉ	-	5L	4
722.00.0000.7	RYCHLÉ	-	20L	1

Izokyanidové tužidlo do dvousložkových akrylátových vyrovnávacích základů, akrylátových barev (2K EMAIL) a dvousložkových laků. K dispozici je 720 NORMAL, 721 SLOW – pomalé, 722 FAST – rychlé tužidlo.


HB BODY PRO H725
HARDENER FOR PRIMERS

Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
725.00.0003.0	PRŮHLEDNÁ ŽLUTÁ	200ml	6
725.00.0002.0	PRŮHLEDNÁ ŽLUTÁ	250ml	6
725.00.0001.0	PRŮHLEDNÁ ŽLUTÁ	333ml	6
725.00.0000.1	PRŮHLEDNÁ ŽLUTÁ	1L	6

Rychlé izokyanidové tužidlo do dvousložkových akrylátových vyrovnávacích základů (P333, P334, P335). K dispozici je v průhledné žluté barvě.





BODY 727 POLAR HARDENER

Velmi rychlé izokyanidové tužidlo pro dvousložkové akrylátové vyrovnávací základy a pro akrylátové laky (496 HS, 496 HS SR, 497 HS, 499 HS).


Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
727.00.0000.1	-	1L	6
727.00.0000.3	-	2,5L	4



HB BODY PRO A715 TURBO AX ACCELERATOR

Vynikající urychlovač schnutí kompatibilní s 2K PU systémy, zároveň i pro LOW VOC laky. Zlepší dobu schnutí s výborným výsledkem. Používají se 4 odměrky na 1 litr již připraveného (natuženého) materiálu.

Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
715.00.0000.00	-	500ml	6

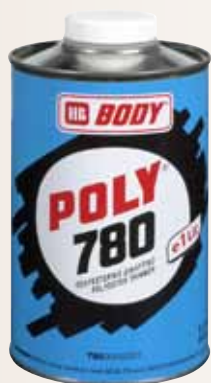

BODY POLY POLYESTER THINNER (REDUCER) 780

Speciální ředidlo do polyesterových vyrovnávacích nátěrových látek (BODY 260, 275). Používá se rovněž pro čištění nářadí.

Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
780.00.0000.1	-	1L	6



ECO THINN 767 EXTRA NITRO THINNER (REDUCER)

Ředidlo vhodné do nitrocelulóзовých barev a laků, do nitrocelulóзовých vyrovnávacích nátěrových látek jednosložkovým základů. Rovněž doporučené pro čištění stříkacích pistolí a nářadí. Neobsahuje recyklovatelné rozpouštědla.

Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
767.00.0000.1	-	1L	6
767.00.0000.5	-	5L	4
767.00.0000.7	-	20L	1

**ACRYL 740 NORMAL
2K THINNER (REDUCER)**

Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
740.00.0000.0	-	500ml	6
740.00.0000.1	-	1L	6
740.00.0000.5	-	5L	4
740.00.0000.7	-	20L	1

Speciální ředidlo určené k ředění akrylátových vyrovnávacích nátěrových látek obsahujících polyuretanové živice a dvousložkových akrylátových barev. Výborně ředí a vytváří perfektní povrch bez jakéhokoliv prodloužení doby schnutí. Používá se rovněž pro čištění stříkacích pistolí a nářadí. Neobsahuje recyklovatelné rozpouštědla.


**ACRYL 741 SLOW
2K THINNER (REDUCER)**


Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
741.00.0000.0	-	500ml	6
741.00.0000.1	-	1L	6
741.00.0000.5	-	5L	4
741.00.0000.7	-	20L	1

Speciální ředidlo určené k ředění akrylátových vyrovnávacích nátěrových látek obsahujících polyuretanové živice a dvousložkových akrylátových barev. Výborně ředí a vytváří perfektní povrch s mírným prodloužením doby schnutí. Používá se rovněž pro čištění stříkacích pistolí a nářadí. Neobsahuje recyklovatelné rozpouštědla.


**ACRYL 742 EXTRA SLOW
2K THINNER (REDUCER)**

Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
742.00.0000.1	-	1L	6

Speciální ředidlo určené k ředění akrylátových vyrovnávacích nátěrových látek obsahujících polyuretanové živice a dvousložkových akrylátových barev. Výborně ředí a vytváří perfektní povrch s větším prodloužením doby schnutí. Používá se rovněž pro čištění stříkacích pistolí a nářadí. Neobsahuje recyklovatelné rozpouštědla.

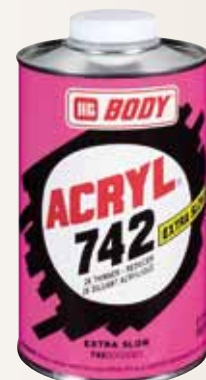
**BODY 777 BLEND-IN
THINNER (REDUCER)**

Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
777.00.0000.1	-	1L	6
520.00.0000.1	-	400ml	6

Speciální ředidlo určené pro ředění vrchních barev, též známé jako přístřikové ředidlo.





PAINT REMOVER 700

Transparentní nátěr vhodný pro odstranění starých barev, průhledných laků a latexových materiálů ze všech kovových povrchů. Též vhodný na čištění klempířského nářadí (například stříkacích pistolí, špachtlí apod.). Nanáší se štětcem nebo špachtlí. Zůstává aktivní 30-60 min. Nepůsobí na kovové povrchy, z kterých má být barva odstraněna.

Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
700.00.0000.0	-	500ml	6
700.00.0000.1	-	1L	6
521.00.0000.0	-	400ml Sprej	6



ANTISIL 770 NORMAL 771 FAST DEGREASER

Speciální odmašťovač pro odstranění nečistot a mastnoty z jakýchkoliv povrchů před jejich stříkáním.

V.O.C. COMPLIANT

Obj. Číslo	Tip	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
770.00.0000.1	NORMALNÍ	-	1L	6
770.00.0000.5	NORMALNÍ	-	5L	4
771.00.0000.1	RYCHLÉ	-	1L	6
771.00.0000.5	RYCHLÉ	-	5L	4



BODY HYD 772 WATERBORNE DEGREASER

Speciální vodou ředitelný odmašťovač pro odstranění nečistot a mastnoty z jakýchkoliv povrchů před jejich stříkáním.

V.O.C. COMPLIANT

Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
772.01.0000.1	BÍLÁ	1L	12



MATTING AGENT 800

Speciální pasta určená pro snížení lesku 1K nebo 2K barev. Přidejte 20-50% pasty v závislosti na požadovaném stupni matu. Po přidání pasty MATTING AGENT do barvy je menší potřeba ředidla.

Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
800.00.0000.1	-	1L	6

**BODY SAND 802
SANDING PASTE**

Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
802.03.0000.0	-	750g	12

Vodou ředitelná brusná pasta. Používá se na lehké broušení starých nátěrů, čímž se zvyšuje přilnavost nového nátěru. Neobsahuje silikon a amoniak. Nanáší se vlhkou houbou nebo netkanou utěrkou.

V.O.C. COMPLIANT


FLEX AGENT 803

Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
803.00.0000.1	-	1L	6

Speciální přísada pro zvýšení pružnosti 2K výrobků, t.j. 2K základních barev, 2K vrchních barev nebo 2K bezbarvých laků. Pružnost těchto materiálů je důležitá při stříkání plastových částí automobilu (nárazníky, spoilery apod.). BODY 803 FLEX AGENT se přidává v množství 5% objemu do 2K základních nátěrů a 10-15% objemu do 2K barev a laků, až poté co je do materiálu přidán tužidlo podle návodu pro 2K výrobky.


**FISH EYE KILLER 804
ANTI SILICONE 804**


Obj. Číslo	Barva	Velikost balení	Kusů v balení
804.00.0002.0	-	250ml	6

Přísada do barev vhodná jako prevence proti vytváření silikonových kráterů. Dávkování je 10ml ANTI SILICON 804 do 500 ml namíchané barvy. Směs musí být nanášena v tenkých vrstvách až dokud krátery nezmizí. Po přidání ANTI SILICON 804 do barvy směs dobře promíchejte.





YOUR LOCAL DISTRIBUTOR

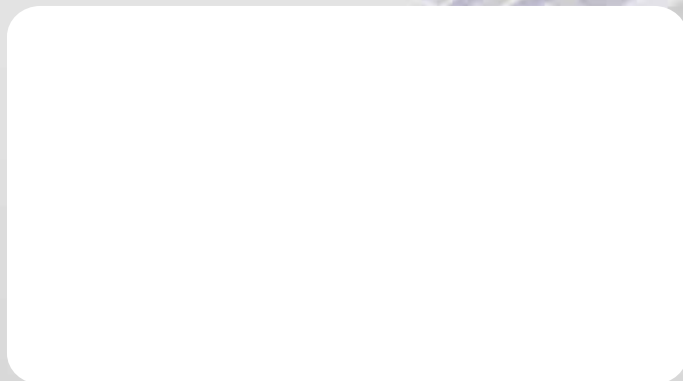

Part No: 090000065



auto refinishing products

HB BODY S.A.
570 22 SINDOS IND.AREA - THESSALONIKI - GREECE
Tel.: +30 2310 790 000, Fax: +30 2310 790 010
<http://www.hbbody.com>, e-mail: exsales@hbbody.com

hella

H0107030 - CZ

JULY 2010